

**NOUVELLE SÉRIE
NIEUWE SERIE**

GOLDLIFT 17.80XL
III S

Hinowa®

**NACELLE AÉRIENNE
CHENILLÉE**
17 mètres de hauteur

**HOOGWERKER
OP RUPS BANDEN**
17 m werkhoogte



**RADIOCOMMANDÉE
MET
RADIOBESTURING**



Nouvelle télécommande à distance "Série IIIS": il est suffisant de presser un bouton pour stabiliser la machine, agir sur un joystick pour déplacer la partie aérienne et presser un autre bouton pour déstabiliser la machine. Tout cela automatiquement. Une pratique affichage donne des informations utiles à l'opérateur.



Deze 17.80XL serie IIIS is voorzien van:
Radiografische afstand-bediening
Automatische op & af stempelfunctie
Praktisch digitaal display voor nuttige informatie.


Autostabilisation et destabilisation de série commandées par un seul bouton.

Automatische Stabilisatie en Automatische Destabilisatie in de serieproductie worden met een enkele knop bediend.





www.hinowa.com

GOLDLIFT 17.80XL

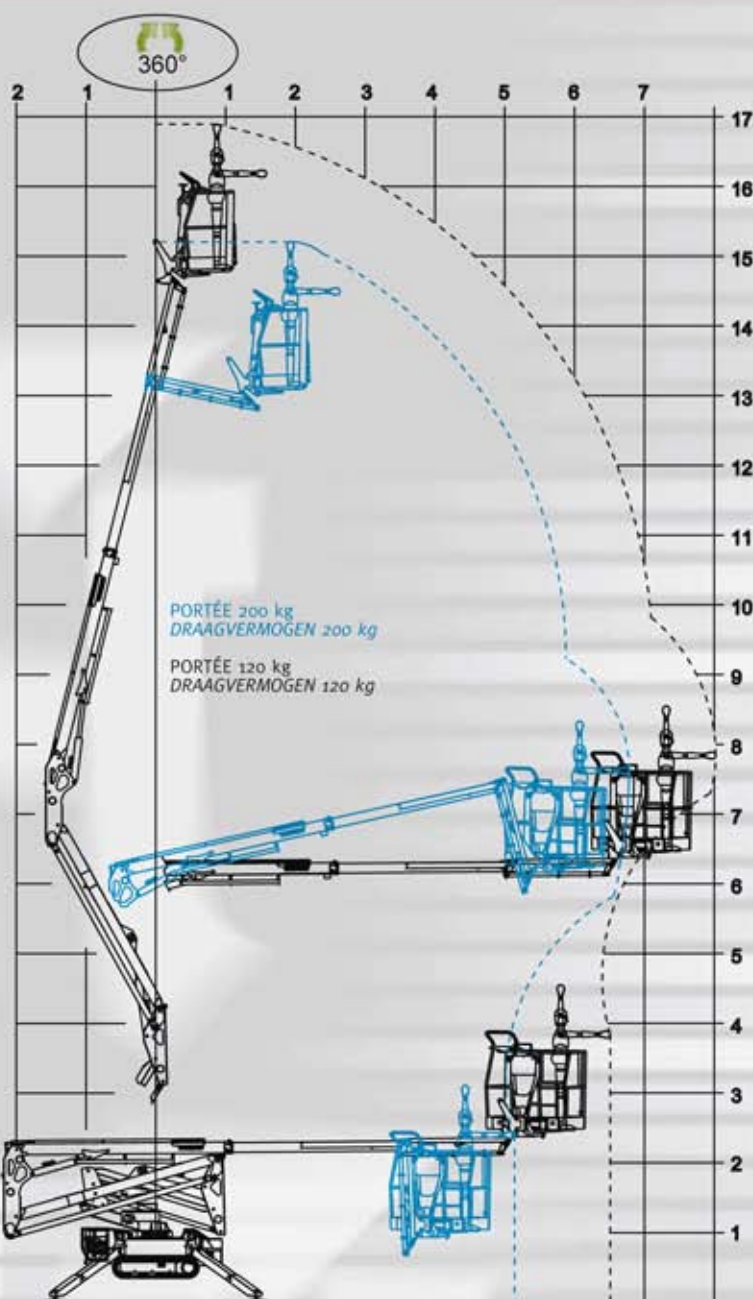


PORTÉE 200 kg
DRAAGVERMOGEN 200 kg

PORTÉE 120 kg
DRAAGVERMOGEN 120 kg

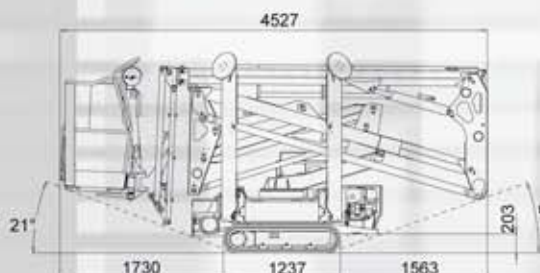

Hinowa recherche et développe continuellement des nouveaux produits et elle se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis à ce document. Toutes les données ici présentées sont seulement indicatives. Quelques options ou normes nationales pourraient augmenter le poids indiqué. Les spécifications peuvent changer pour respecter les normes nationales ou pour l'adaptation d'accessoires optionnels.

Hinowa doet voortdurend onderzoek naar nieuwe producten en behoudt zich het recht om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen in dit document aan te brengen. Alle hier samengevoegde gegevens zijn van indicatieve aard. Enkele opties of nationale normen zouden het aangegeven gewicht kunnen verhogen. De specificaties kunnen variëren vanwege aanpassingen van nationale normen of wegens de toewijding van optionele accessoires.

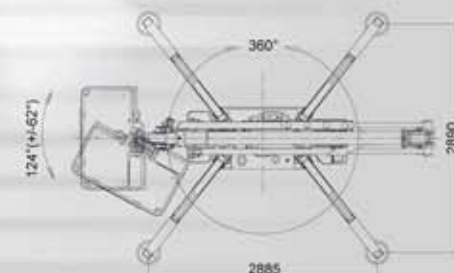

	PORTÉE 200 kg DRAAGVERMOGEN 200 kg	PORTÉE 120 kg DRAAGVERMOGEN 120 kg
HAUTEUR MAX DE TRAVAIL MAX. WERKHOOGTE	15,22 m	16,91 m
DÉPORT HORIZONTAL MAX DE TRAVAIL MAX. HORIZONTALE WERKVLUCHT	6,78 m	8,02 m
LONGUEUR DE TRANSPORT TRANSPORTLENGTE	4,52 m	
HAUTEUR DE TRANSPORT TRANSPORTHOOOGTE	1,98 m	
DIMENSIONS DU PANIER STANDARD STANDAARDAFMETINGEN HOOGWERKERBAK ROTATION DU PANIER ROTATIE BAK	1300x652xh.1115 mm	
	124°(+/-62°)	
PENTE MAX EN TRANSLATION TOELAATBARE MAXIMUMHELLING TIJDENS HET RIJDEN	20°/36,4%	
POIDS TOTAL DE LA MACHINE TOTAAL GEWICHT VAN DE MACHINE	2080 kg / 4585,61 lb	
MOTEUR THERMIQUE DISPONIBLE THERMISCHE MOTOR BESCHIKBAAR	Honda IGX440-15CV-3600rpm Hatz 1B40-10CV-3600rpm	
MOTEUR ÉLECTRIQUE ELEKTRISCHE MOTOR	2,2kw/230V/50Hz 1500rpm 2,2kw/110V/50Hz 1500rpm	
VITESSE MAX DE TRANSLATION MAX. RIJSNELHEID	Honda I - 1,3 km/h II - 1,7-3,3 km/h OPTION OPTIONEEL Hatz I - 1,0 km/h II - 1,3-2,6 km/h OPTION OPTIONEEL	
LARGEUR DE LA MACHINE FERMÉE BREEDTE IN TRANSPORTSTAND	786/1086 mm	
PRESSIION AU SOL EN TRANSLATION DRUK OP DE GROND TIJDENS HET RIJDEN	2100 daN / 0,62 daN/cm²	
PRESSIION AU SOL EN POSITION DE TRAVAIL DRUK OP DE GROND TIJDENS WERKPOSITIE	1450 daN / 2 daN/cm²	
STABILISATION ET DESTABILISATION AUTOMATIQUE "IIIS" DE SÉRIE AUTOMATISCHE STABILISATIE EN DESTABILISATIE "IIIS" IN SERIEPRODUCTIE	SISTÈME IIIS IIIS-SYSTEEM	
SERIENMÄSSIGE FUNKSTEUERUNG RADIOBESTURING IN SERIEPRODUCTIE	SISTÈME IIIS IIIS-SYSTEEM	
DIMENSION DES STABILISATEURS OUVERTS AFMETINGEN GEOPENDE STABILISATIEPOTEN	2885 x 2890 mm	
GPRS-GPS MODEM DE SÉRIE GPRS-GPS MODEM IN SERIEPRODUCTIE	SISTÈME IIIS IIIS-SYSTEEM	
R.A.H.M. SYSTÈME D'ASSISTANCE À DISTANCE DE SÉRIE R.A.H.M.-REMOTE ASSISTENTIESYSTEEM IN SERIEPRODUCTIE	SISTÈME IIIS IIIS-SYSTEEM	
MOTEUR ÉLECTRIQUE AVEC BATTERIES AU LITHIUM ELEKTRISCHE MOTOR MET LITHIUMACCU	OPTION OPTIONEEL 90Ah / 48V	



CE IPAF

RINA

Hinowa®

HINOWA SPA

Via Fontana • 37054 NOGARA • Verona • Italy

Tel. +39 0442 539100 • Fax +39 0442 539075

info@hinowa.com

www.hinowa.com